


WTS (HS) WATER DISINFECTIONS SYSTEMS

HIGH PRESSURE SYSTEMS



Let's disinfect drinking water,
no matter what...

WTS (HS)

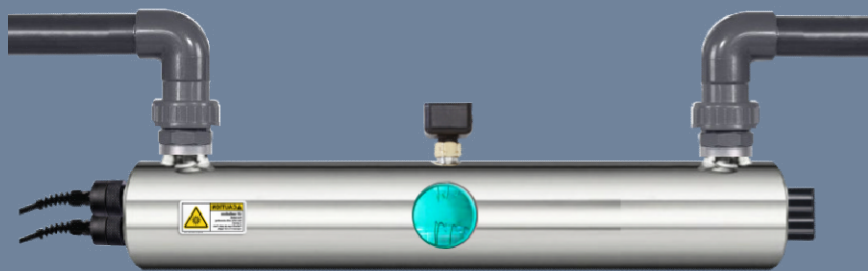

Η σειρά WTS HS προφέρει ασφαλές υδάτινο περιβάλλον σε ενυδρεία,, υδρομασάζ μικρής χωρητικότητας σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους και σε δίκτυα παροχής νερού



Κατασκευασμένα ώστε να αποστειρώνουν το νερό με την τεχνολογία της υπεριώδους ακτινοβολίας και με αποτελέσματα ακαριαίας απενεργοποίησης των μολυσματικών φορτίων.

Η χρήση των αποστειρωτών νερού WTS HS παρέχει 24 ώρες απολύμανση χωρίς να επηρεάζει τη σύσταση του νερού, τη γεύση και το pH. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί από υδραυλικό.

Η χρήση και διαχείριση του συστήματος δεν απαιτούν ειδικές δεξιότητες. Η συντήρηση και η αντικατάσταση του λαμπτήρα μπορεί να γίνει χωρίς δυσκολία από τον πελάτη χωρίς τεχνικό.

Με ασφαλή, οικολογικό και πάνω από όλα οικονομικό τρόπο για το τρεχούμενο νερό της βρύσης στην κατοικία σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Απαραίτητη εφαρμογή με σκοπό την ασφάλεια των υδρομασάζ μικρής χωρητικότητας σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους. Οι συσκευές περιλαμβάνουν λαμπτήρες χαμηλής πίεσης UV-C (στα 253,7 nm).

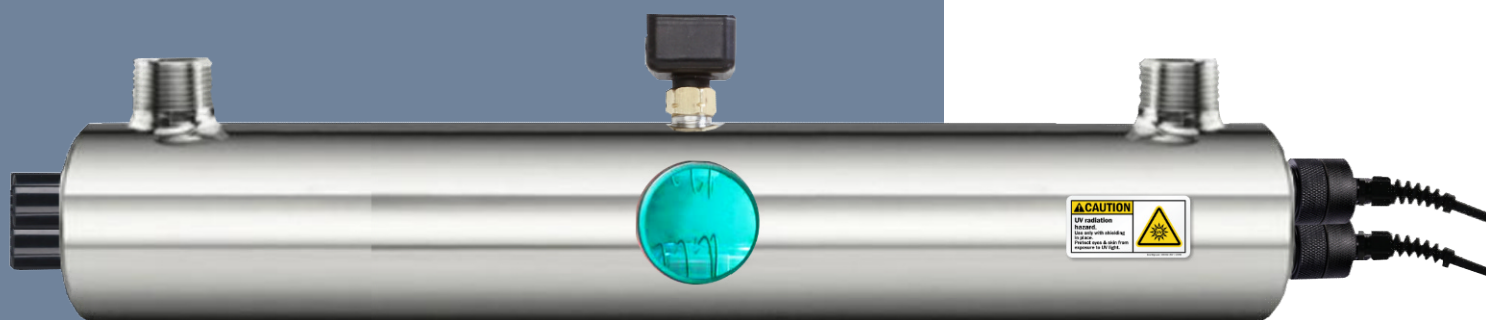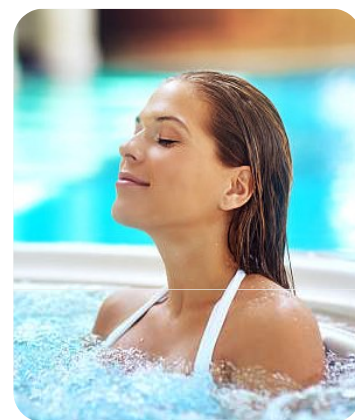




		HS60.L400.W8	HS60.L600.W40	HS115.L1100.W90	HS115.L1100.W150
Indicative Application		Aquarium	Drinking water Hydro massage	Drinking water Hydro massage	Water tank Small pools
Rated flow	(m³/h)	1.5	3.1	8.2	13
Rated flow	(lt/s)	0.4	0.9	2.3	3.6
Operating pressure	(bar)	5-8	5-8	5-8	5-8
Ambient temperature	°C	0-65	0-65	0-65	0-65
Water temperature	°C	8-40	8-40	8-40	8-40
Voltage		240VAC	240VAC	240VAC	240VAC
Frequency		50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Max. current		0.10	0.40	1.65	2.3
Max. power consumption		10 Watts	50 Watts	95 Watts	160 Watts
Lamp power		8 Watts	40 Watts	90 Watts	150 Watts
UV Lamp (pcs)		1	1	1	1
Chamber Dimensions		(400 x Ø 60 mm)	(600 x Ø 60 mm)	(1100 x Ø 115 mm)	(1000 x Ø 115 mm)
Water connections / in-out		1/2"	3/4"	1"	2"
Power Supply		Standard	Standard	Standard	Standard
WiFi Applications:		Standard	Standard	Standard	Standard
UV Lamp Timer:		Standard	Standard	Standard	Standard
Sleeve Auto Cleaners		NO	NO	Optional	Optional
Quartz Sleeve Manual Cleaners		NO	NO	Optional	Optional
Hardness (max.)		120 ppm (7 grains p.g)			
Installation direction		Vertical or horizontal			
Chamber material		AISI 304			
Lamp age indicator		12.000			

Optional Parts

WiFi Applications:	•	•	•	•
UV Lamp Timer:	•	•	•	•
Sensor UV Output:	-	-	•	•
Quartz Sleeve Auto Cleaners:	-	-	•	•
Quartz Sleeve Manual Cleaners :	-	-	•	•

Capacity based 30mJ/ cmq UVT = 95% 254 nm = 98 %, MPSSM -average intensity (max. flow speed of 3 m/s not taken into account)

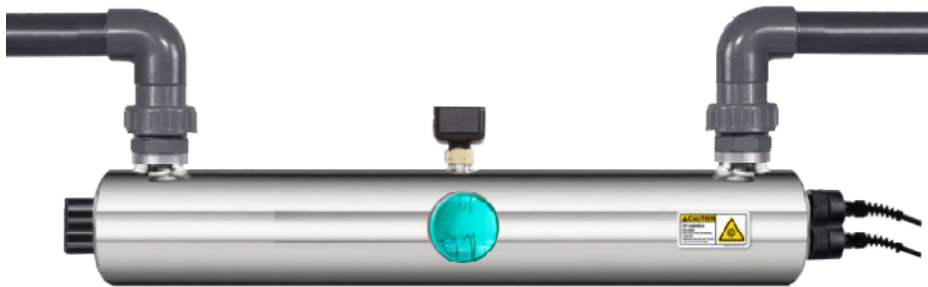

AUTHORIZED PARTNERS

MANUFACTURING COMPANY
 ERGON LOGITECH LTD / KARATASOU 6A / 57400 SINDOS
 T: +30 23820 24976 / www.ergonlogitech.com

The information and recommendations contained in this publication are based upon data collected by the ERGON LOGITECH® Specifications and information are subject to change without notice